

TRAWNIK

10cm ZIEMIA URODZAJNA

8X30X100cm OBRZEŻE CHODNIKOWE

3cm PODSYPKA CEM.PAISKOWA 1:4

10X18cm ŁAWA BETOWA Z OPOREM B10

5cm POSPÓŁKA


OPASKA WOKÓŁ BUDYNKU

6cm KOSTKA BRUKOWA (35MPa)

5cm PODSYPKA CEM.PAISKOWA 1:4

10cm PODBUDOWA-KRUSZYWO ŁAMANE 0/63

10cm POSPÓŁKA

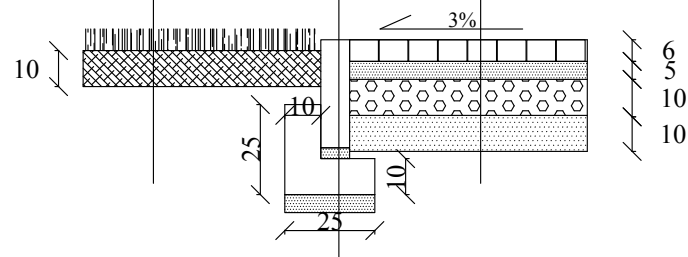

atelier monika cybał
ul. Poznańska 102, Czapury, 61-160 Poznań
tel.607982089, monikacybał@yahoo.com
nip: 7772258067, regon: 301806575

inwestor: Gmina Kleszczewo

lokalizacja obiektu: dz. nr. 130/7, 130/6, (119/5 i 119/7)

ark.2, Komorniki, Kleszczewo, p. poznański

projektant: mgr inż. arch. Monika Cybał

WP-OIA/OKK/UpB/11/2009

PROJEKT PRZEBUDOWY ŚWIETLICY I OSP

tytuł rys : DETAL NAWIERZCHNI-OPASKA WOKÓŁ BUDYNKU

data: 07.12.2017, skala: 1:20, rys.A3